



# Átrakókocsi

Nagyteljesítményű szállító-rakodó partner a betakarítási láncban

- Nagy kapacitás
- Optimális átrakó teljesítmény
- Csekély talajnyomás
- Kiváló ár-érték arány

Növelje 30%-al a kombájn teljesítményét!





## Növeli

- az Ön hatékonyságát
- az Ön betakarítási tempóját
- az Ön szállítási teljesítményét

## Csökkenti

- az Ön kombájnjának állásidejét
- az Ön betakarítási költségeit
- a talajnyomást

# Átrakókocsi

Nagyteljesítményű szállítóeszköz a betakarításban.



Mezőgazdasági nagyüzemekben, sőt bérvállalkozóknál és a szolgáltatás területén is folytatódik az a törekvés, hogy a szezonális munkacsúcsokat kevesebb de nagyobb teljesítményű technikával oldják meg.

A legjobb üzemgazdasági mutató mindenestre csak akkor érhető el, ha a teljes technológiai sort értékeljük.

Főleg betakarításnál, de vetőmag és műtrágya szállításánál és átrakási munkálatoknál is a **Güstrower szállító és rakodókocsi - GTV** - egy árban - egy teljesítménynövelő megoldás az Ön logisztikai láncában. Egyesítheti a nagy kapacitást a talajkímélés lehetőségével.

A Güstrow átrakókocsi már 200 ha idényteljesítménynél megtakarítást jelent.

A kalászosgabona mellett további termények, mint repce, kukorica, vetőmag, ill. ömlesztett műtrágya szállításához és átrakásához is alkalmazható az átrakókocsi.

Ezek figyelembe vételével az átrakókocsi garantáltan jól kihasználható.





A maradék anyag leürítése ill. tisztítás egy kézzel működtethető zsaluval vagy tisztítólapal lehetőséges, így problémamentes a tisztítás terményváltásnál a tartály teljes hosszában. Két további nagyméretű tisztítózsalu található az álló csiga tövéénél.

A szállított anyag adagolása a TLT fordulatszámával és egy mechanikus kijelzésű hidraulikusan vezérelt csúszózsaluval szabályozható.

## Gazdaságosság a mezőgazdasági anyagmozgatásban.




Az átrakókocsi első tartályrészén lévő számos nagyméretű figyelőablak a kezelőnek lehetővé teszi tartálytöltésnél a folyamatos ellenőrzést.

A nagyméretű gumiabroncsokkal elkezdhető a kedvezőtlen talajtömörítés, biztosítható a magas utazási komfort és az erőgép alacsony üzemanyag felhasználása.

A 4,67 m rakodási magasság lehetővé teszi a biztos átrakást lejtőn vagy magasabban fekvő közút esetén is.

Átrakókocsi költsége (az erőgép és kezelő költségeivel együtt)

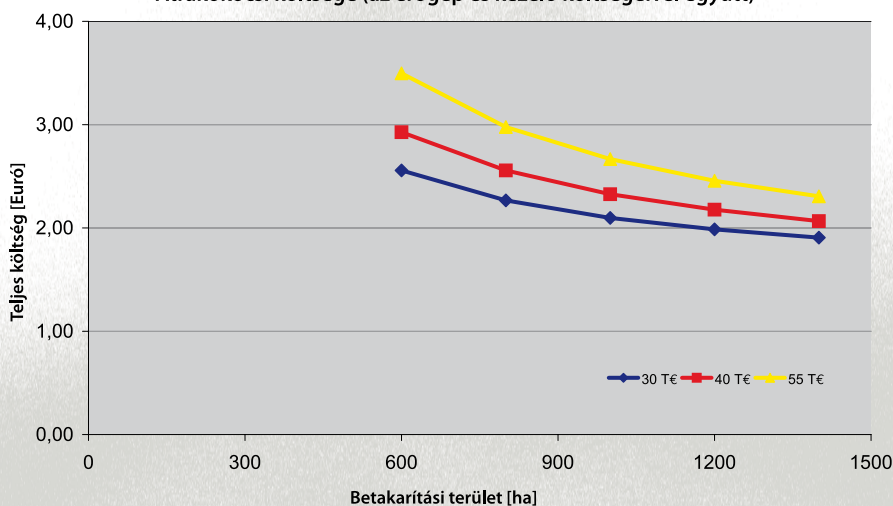

Maradék érték 0 €; 7 % kamat; biztosítás+elhelyezés 50 €/ULW; traktor 2,50 €/ha; javítás kb. 1 €/ha; munkabér kb. 5 €/ha; termésátlag 6 t/ha



Rolós ponyva (szériatartozék)



Beépített mérlegszerkezet

## Az Ön igényeinek megfelelően az átrakókocsit az alábbi opciókkal szállítjuk:

	<b>GTU 16</b>	<b>GTU 21</b>	<b>GTU 25</b>	<b>GTU 29</b>	<b>GTU 32</b>
Tartálytérfogat	16 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
Átrakási teljesítmény (az anyagtól függően)	9 m <sup>3</sup> /min	9 m <sup>3</sup> /min	9 m <sup>3</sup> /min	9 m <sup>3</sup> /min	9 m <sup>3</sup> /min
Tartályméret: - hosszúság, - szélesség	5000 mm 2550 mm	5000 mm 2550 mm	5000 mm 2550 mm	6700 mm 2550 mm	7250 mm 2550 mm
Betöltés magassága (tartálymagasság)	3010 mm	3410 mm	3700 mm	3700 mm	3460 mm
Átrakás magassága	4500 mm	4500 mm	4600 mm	4670 mm	4430 mm
Szállítócsiga hajtás TLT-ről 540 f/perc és 1000 f/perc	igen	igen	igen	igen	igen
Átrakócsiga átmérője	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Fekvőcsiga átmérője	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Ajánlott traktorteljesítmény	90 kW/120 PS	90 kW/120 PS	103 kW/140 PS	103 kW/140 PS	132 kW/180 PS
Maradékanyag leürítés zsaluval	igen	igen	igen	igen	igen
Tengelyek	1	1	Tandem, rugózott hátsó kormányzott	Tandem, rugózott hátsó kormányzott	Tandem, rugózott hátsó kormányzott
Vonószem kapcsolódás	felső	felső	felső	alsó	alsó
Kétkörös légfékrendszer és rögzítőfék	igen	igen	igen	igen	igen
Gumiabroncs (széria)	650/65-30,5	650/65-30,5	650/65-30,5	650/65-30,5	700/50-26,5
Megengedhető össztömeg	12 000 kg	12 000 kg	22 000 kg	22 000 kg	29 000 kg

### Lehetséges kiegészítő felszerelések.

- flexibilis adagolócsővég vetőgép és műtrágyaszóró töltéséhez – fényszóró az átrakóállványon – kamera a töltési szint figyelésére
- súlymérőegység – nagysebességű kivitel (40 km/h)

Gyári képviselet:

STARCZ Kft

5000 Szolnok, Csiky G. 36

Tel/fax: +36-56-423-068

Mobil: +36-309-582-088

e-mail: [starcz@t-online.hu](mailto:starcz@t-online.hu)

[www.starczkft.hu](http://www.starczkft.hu)

Az Ön kereskedője:

Maschinen- und Antriebstechnik

GmbH & Co.KG

Glasewitzer Chaussee 30

D 18273 Güstrow

Tel.: +49(0)3843/2175-0

Fax: +49(0)3843/218851

Internet: [www.mua-landtechnik.de](http://www.mua-landtechnik.de)

E-Mail: [info@mua-landtechnik.de](mailto:info@mua-landtechnik.de)